

Regulador a Pulsadores para Tiras LED de 12V a 24V (DC)

Descripción:

Regulador a pulsadores con memoria para tiras de LED que varía la luminosidad y el consumo eléctrico. Rango de regulación desde un 5% hasta el 100%, equivalente al mismo porcentaje de ahorro energético. Ideal para tiras o lámparas LED de 12V a 24V DC.

Control:

Mediante pulsadores. Admite un número ilimitado de ellos conectados en paralelo.

Funcionamiento:

Con una pulsación corta enciende o apaga la luz progresivamente.


Manteniendo pulsado se produce la regulación. Posee memoria de último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.

Recomendaciones de instalación y uso:

Si se instalan varios reguladores en una misma caja de registro, evite que éstos se toquen entre sí, para evitar posibles interferencias y sobrecalentamientos.



FOTO DEL PRODUCTO

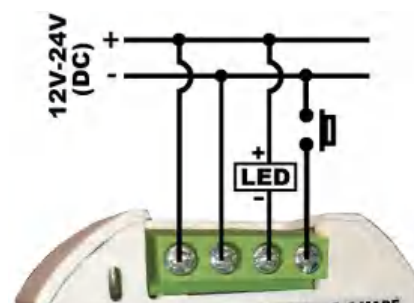

ESQUEMA DE CONEXIÓN

Características Técnicas:

Rev.2

PRODUCTO:	Regulador	MODELO:	P12-24
MARCA:	Varilamp	FABRICANTE:	Fabricados de Iluminación, S.L.
MEDIDAS:	47x47x14	PESO:	27g
PROTECCIONES:	Sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento	TENSIÓN ALIMENTACIÓN:	12V – 24V / DC
FRECUENCIA:	-	DISIPADOR:	Aluminio
CARCASA:	ABS V0(Ignífugo) blanco	CONSUMO:	0,5W
POTENCIA MÁX. Y TIPO DE CARGA:	8A max. 96W a 12V(DC) y 192W a 24V(DC), LED con alimentación en corriente continua.		
GARANTÍA:	36 meses (desde fecha grabada en producto)	TEMPERATURA INTERNA DE TRABAJO:	70° con 8A de carga y 25° de temp. ambiente.
REGISTRO:	Nº serie y fecha fabricación	CONEXIÓN:	Borna de 4 polos de lengüeta para cable de 1,5mm
EMBALAJE COLECTIVO:	-	EMBALAJE INDIVIDUAL:	Blíster de cartón con colgador
CERTIFICACIONES:	CE, RoHS	DE ACUERDO A NORMAS:	UNE-EN 55015/A1/A2 UNE-EN 61547/A1 UNE-EN 60669-1/A1/Err UNE-EN 60669-2-1
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP30		